

Estensore di segnale HDMI 1.3 attraverso cavo CAT-5/6

Composto da un ricevitore, trasmettitore e alimentatore DC 5V 2A massimo consumo 15W.

- Specifiche:
Distanza massima con risoluzione: **1080p/ 8 bit : 35 Metri**
1080p/ 12 bit : 15 Metri
- E' raccomandato il cavo UTP da 24 AWG e può essere utilizzato anche il cavo STP (intrecciato schermato)
- I cavi con conduttori solidi daranno prestazioni migliori di quelli con conduttori intrecciati
- Usare cavi CAT-5/6 di qualità. Non usare cavi in alluminio ricoperto di rame.
- Usare una coppia di cavi CAT-5 o CAT-5e o CAT-6 paralleli della stessa lunghezza o differente < 10 cm.

• Trasmettitore	Ricevitore
Input: 1 HDMI female port	Input: 1 CAT-5 video 1 CAT-5 DDC
Output: 1 CAT-5 video 1 CAT-5 DDC	Output: 1 HDMI female port

- Dalla sorgente (es. DVD) al trasmettitore lunghezza cavo 2 Metri
Dal ricevitore (es. LCD TV) lunghezza cavo 2 Metri
- Lunghezza cavo HDMI: sorgente (esempio DVD) al trasmettitore - 2 Metri
ricevitore (esempio LCD TV) - 2 Metri

• Risoluzioni : 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1920 x 1200

• Ampiezza di banda: 1.65Gbps


• Conforme: HDCP

• Approvazione: CE & FCC

• Contatti HDMI placcati oro 24K

• Materiale esterno: plastica

• Dimensione: trasmettitore - ricevitore
44 x 43 x 26mm

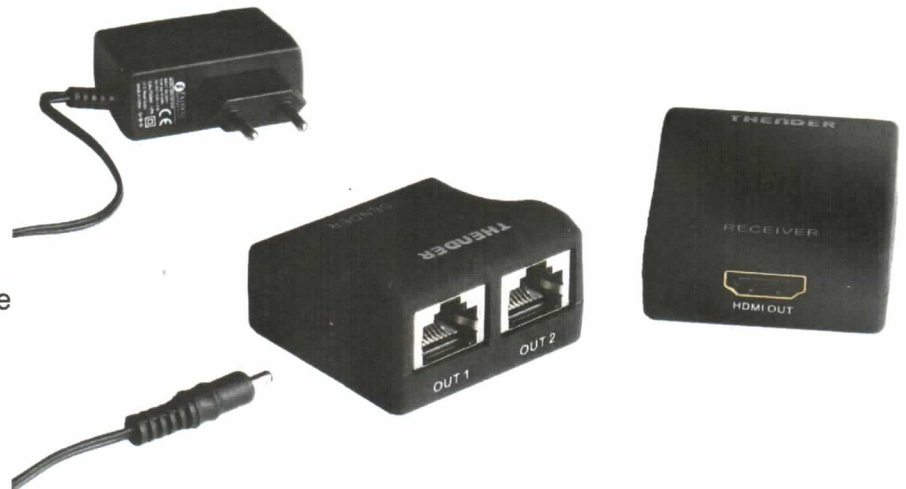

• Garanzia: 12 mesi

• Codice: **23-750**

